第１送信機の系統図

TS-5828S　改造

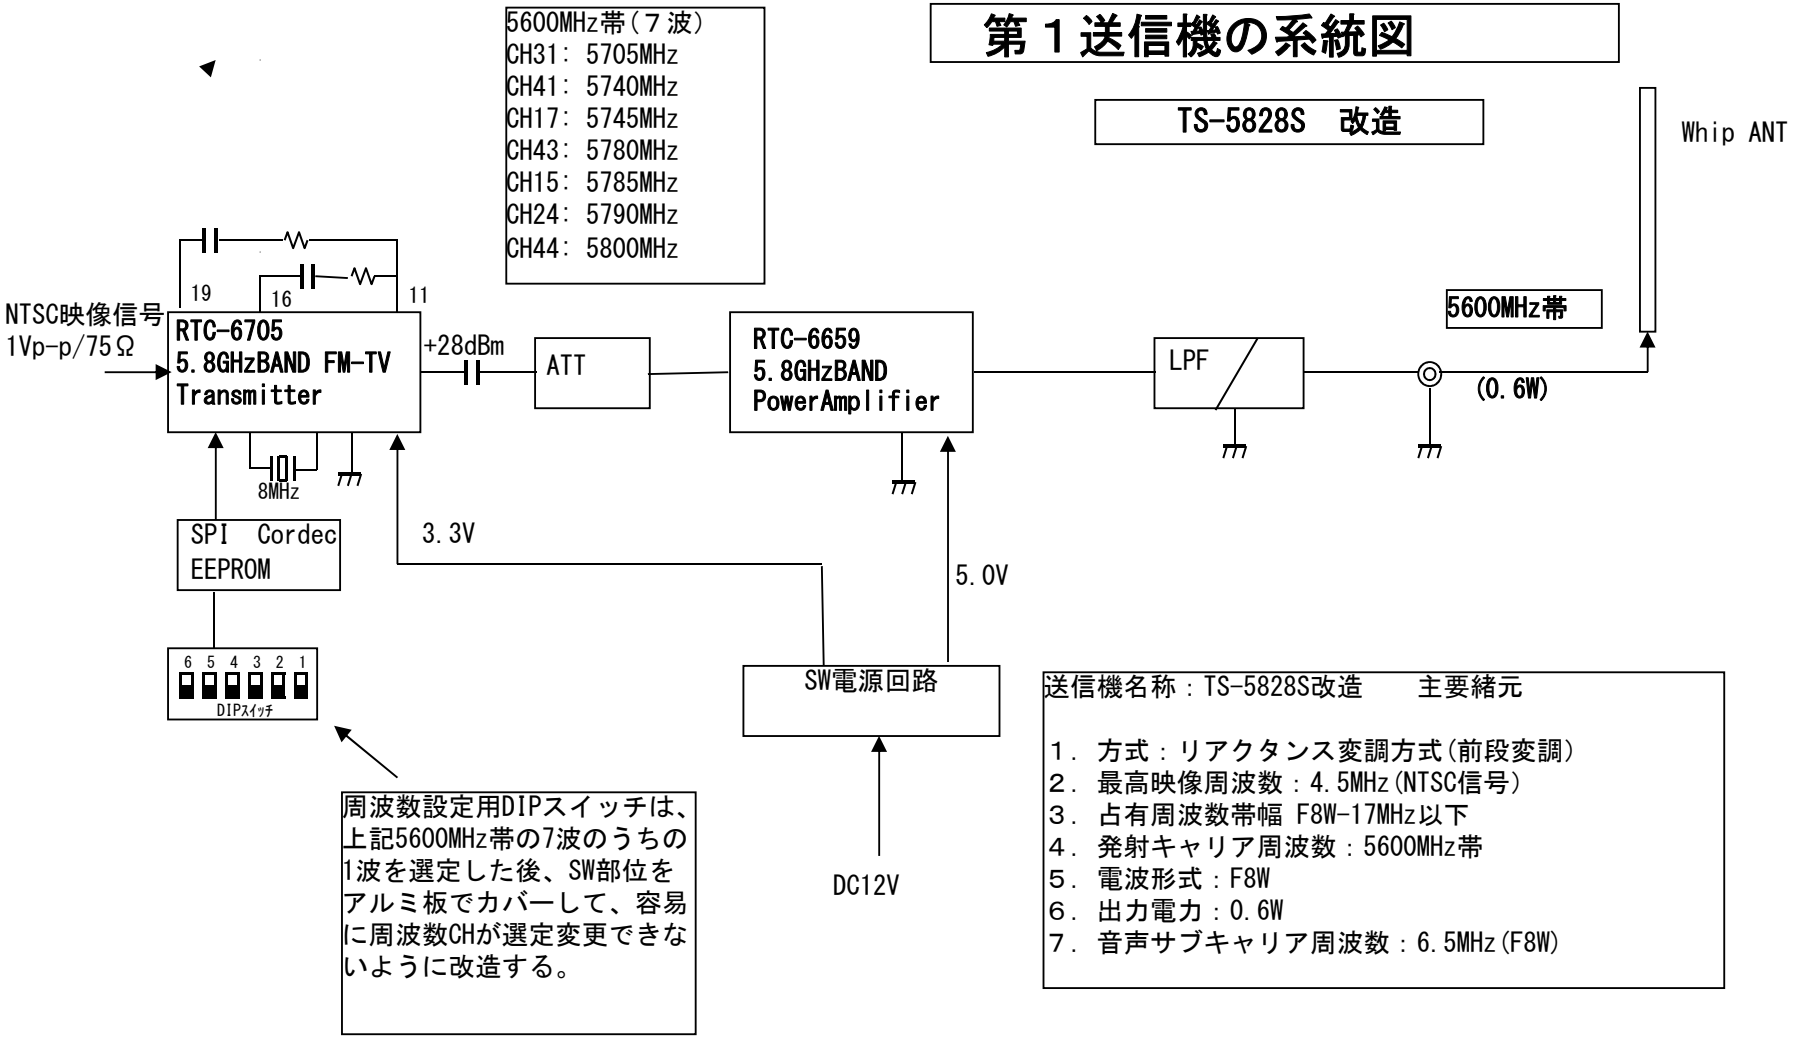

周波数設定用DIPスイッチは、上記5600MHz帯の7波のうちの1波を選定した後、SW部位をアルミ板でカバーして、容易に周波数CHが選定変更できないように改造する。

送信機名称：TS-5828S改造　　主要緒元

１．方式：リアクタンス変調方式(前段変調)
２．最高映像周波数：4.5MHz(NTSC信号)
３．占有周波数帯幅 F8W-17MHz以下
４．発射キャリア周波数：5600MHz帯
５．電波形式：F8W
６．出力電力：0.6W
７．音声サブキャリア周波数：6.5MHz(F8W)